


Legacy

LITE Collection

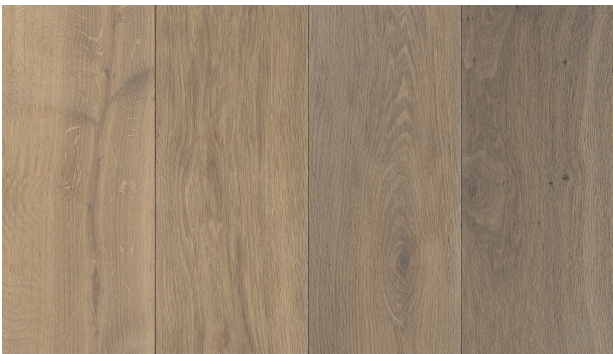

INFORMATION PRODUIT

	Essences	Chêne européen
	Aspect surface	Lisse
	Finitions	Huillée
	Choix de bois	Options duoplank: Exclusive, Standard
	Construction	Duoplank® Technique

DIMENSIONS

	Épaisseur	14 mm (9/16")
	Largeurs	180 mm (7")
	Longueur	1080, 1220, 1470, 1790, 1970, 2100, 2190, 2220, 2400, 2470 mm (3'7", 4', 4'10", 5'11", 6'6", 6'11", 86 1/4", 7'3", 94 1/2", 8'1")

POSE

	Lames	Collage en plein 4 côtés languette et rainure
	Bâtons rompus & Points de Hongrie	Collage en plein 1 côté languette, 2 côtés rainure (Points de Hongrie inclut éléments gauches et droits)

USAGE

	Usage recommandée	Apte à être utilisé dans tous secteurs : résidentiel, commercial, hôtellerie, boutiques
---	-------------------	---

CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT PAR LE SOL

	Compatibilité	Garantie disponible si l'installation et l'entretien sont conformes au document Hakwood Subfloor Heating & Cooling
---	---------------	--

DURABILITÉ

MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
Certifié FSC (Mix)	Code de certification FSC®: SCS-COC-000609

NORME DES PARQUETS CONTRE COLLÉS

MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
 CE (Conformité Européenne) Norme européenne	EN 14342 Conforme CE
NWFA (National Wood Flooring Association) Norme états-unienne	ANSI/HPVA EF2009 Conforme NWFA

Hakwood
Leemansstraat 2
4251 LD Werkendam

les Pays-Bas
+31 183 504 266
sales@hakwood.com

Hakwood Inc.
2244 95th St, Suite 200
Naperville IL 60564

Etats-Unis
+1 630 219 3388
ussales@hakwood.com

HAKWOOD

MATÉRIAUX FAIBLE ÉMISSION	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
 Certificat E1	EN 717-7	Conforme à E1 et Conforme à E2
California Air Resources Board (CARB) Certificat pour le formaldéhyde	ASTM E1333	Conforme CARB 2
 Émissions dans l'air intérieur A+ label France : Composés organiques	ISO 16000p 3,6,9	A+ / très faibles émissions
 AgBB Label allemand pour les faibles émissions	ISO 16000	Satisfait à l'exigence
 CA 01350 California Section 01350 Test des émissions de COV	Norme CA DPHS Pratiques Chapitre 01350	Conforme CA01350
RÉSISTANCE ANTI-DÉRAPANTE	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
 EN14342 Revêtement de sol – caractéristiques, évaluation de la conformité et du marquage	CEN/TS 15676 Détermination des propriétés anti-dérapantes	59 USRV USRV Valeur Résistance au dérapage
	DIN 51130	R9 (pente 6°-10°)
	DIN 51097 / GUV-I 8527	B
RÉSISTANCE AUX RAYURES	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
	DIN 68861	4E
RÉTRACTION AU FEU	MÉTHODE D'ESSAI	MINIMUM REQUIS
 EN14342 Revêtement de sol – caractéristiques, évaluation de la conformité et du marquage	EN 13501-1	Cfl-s1
 Propagation des flammes et dégagement de fumée	ASTM E84	Classe C
	NFPA 101	Classe C
	ASTM E648-10NY	Classe II